

catálogo  
**2024**


Catálogo  
**FUBER**





Motores Eléctricos Fuera de Borda

01

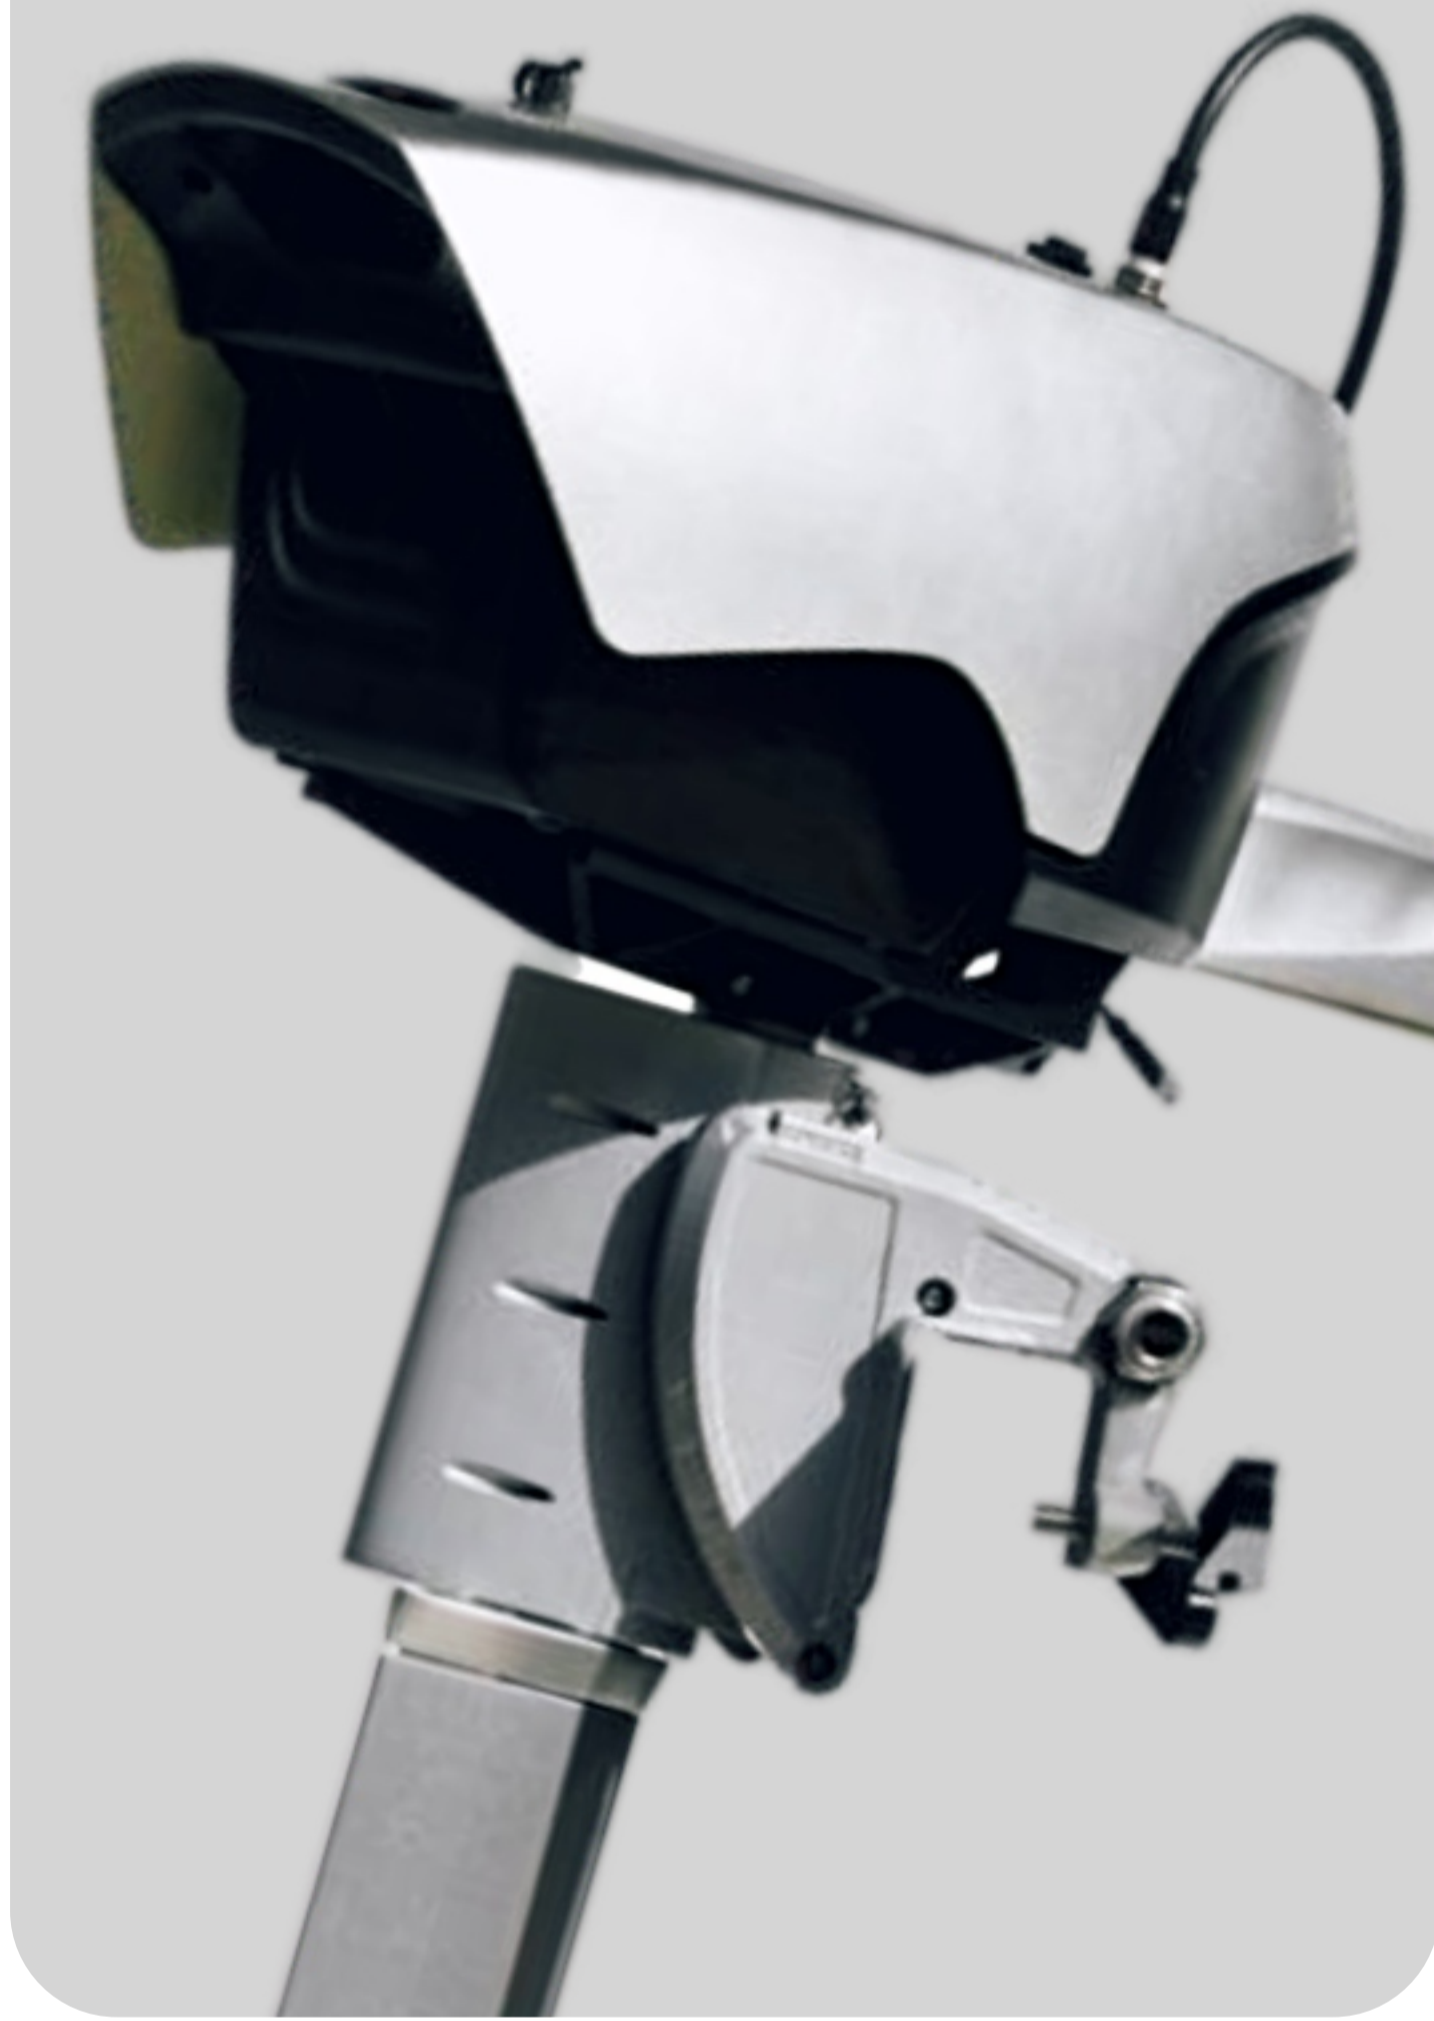

Motores  
- 2 a 7 -

02



Baterías  
- 8 a 11 -

03











Accesorios  
- 12 a 13 -





# GLOBAL 1.0









MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA


|   |   |
|---|---|
|  | Voltaje: 48v.<br>Corriente: 21 / 32 A.            |
|  | 1kW<br>Equivalente a un motor de gasolina de 3HP. |
|  | Velocidad máxima:<br>1200rpm.                     |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 290 mm.             |
|  | Peso corporal: 20 kg                              |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).         |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 15, 30, 45, 60.      |
|  | Capacidad de la batería:<br>1,2 kWh / 2,0 kWh.    |



# GLOBAL 1.5





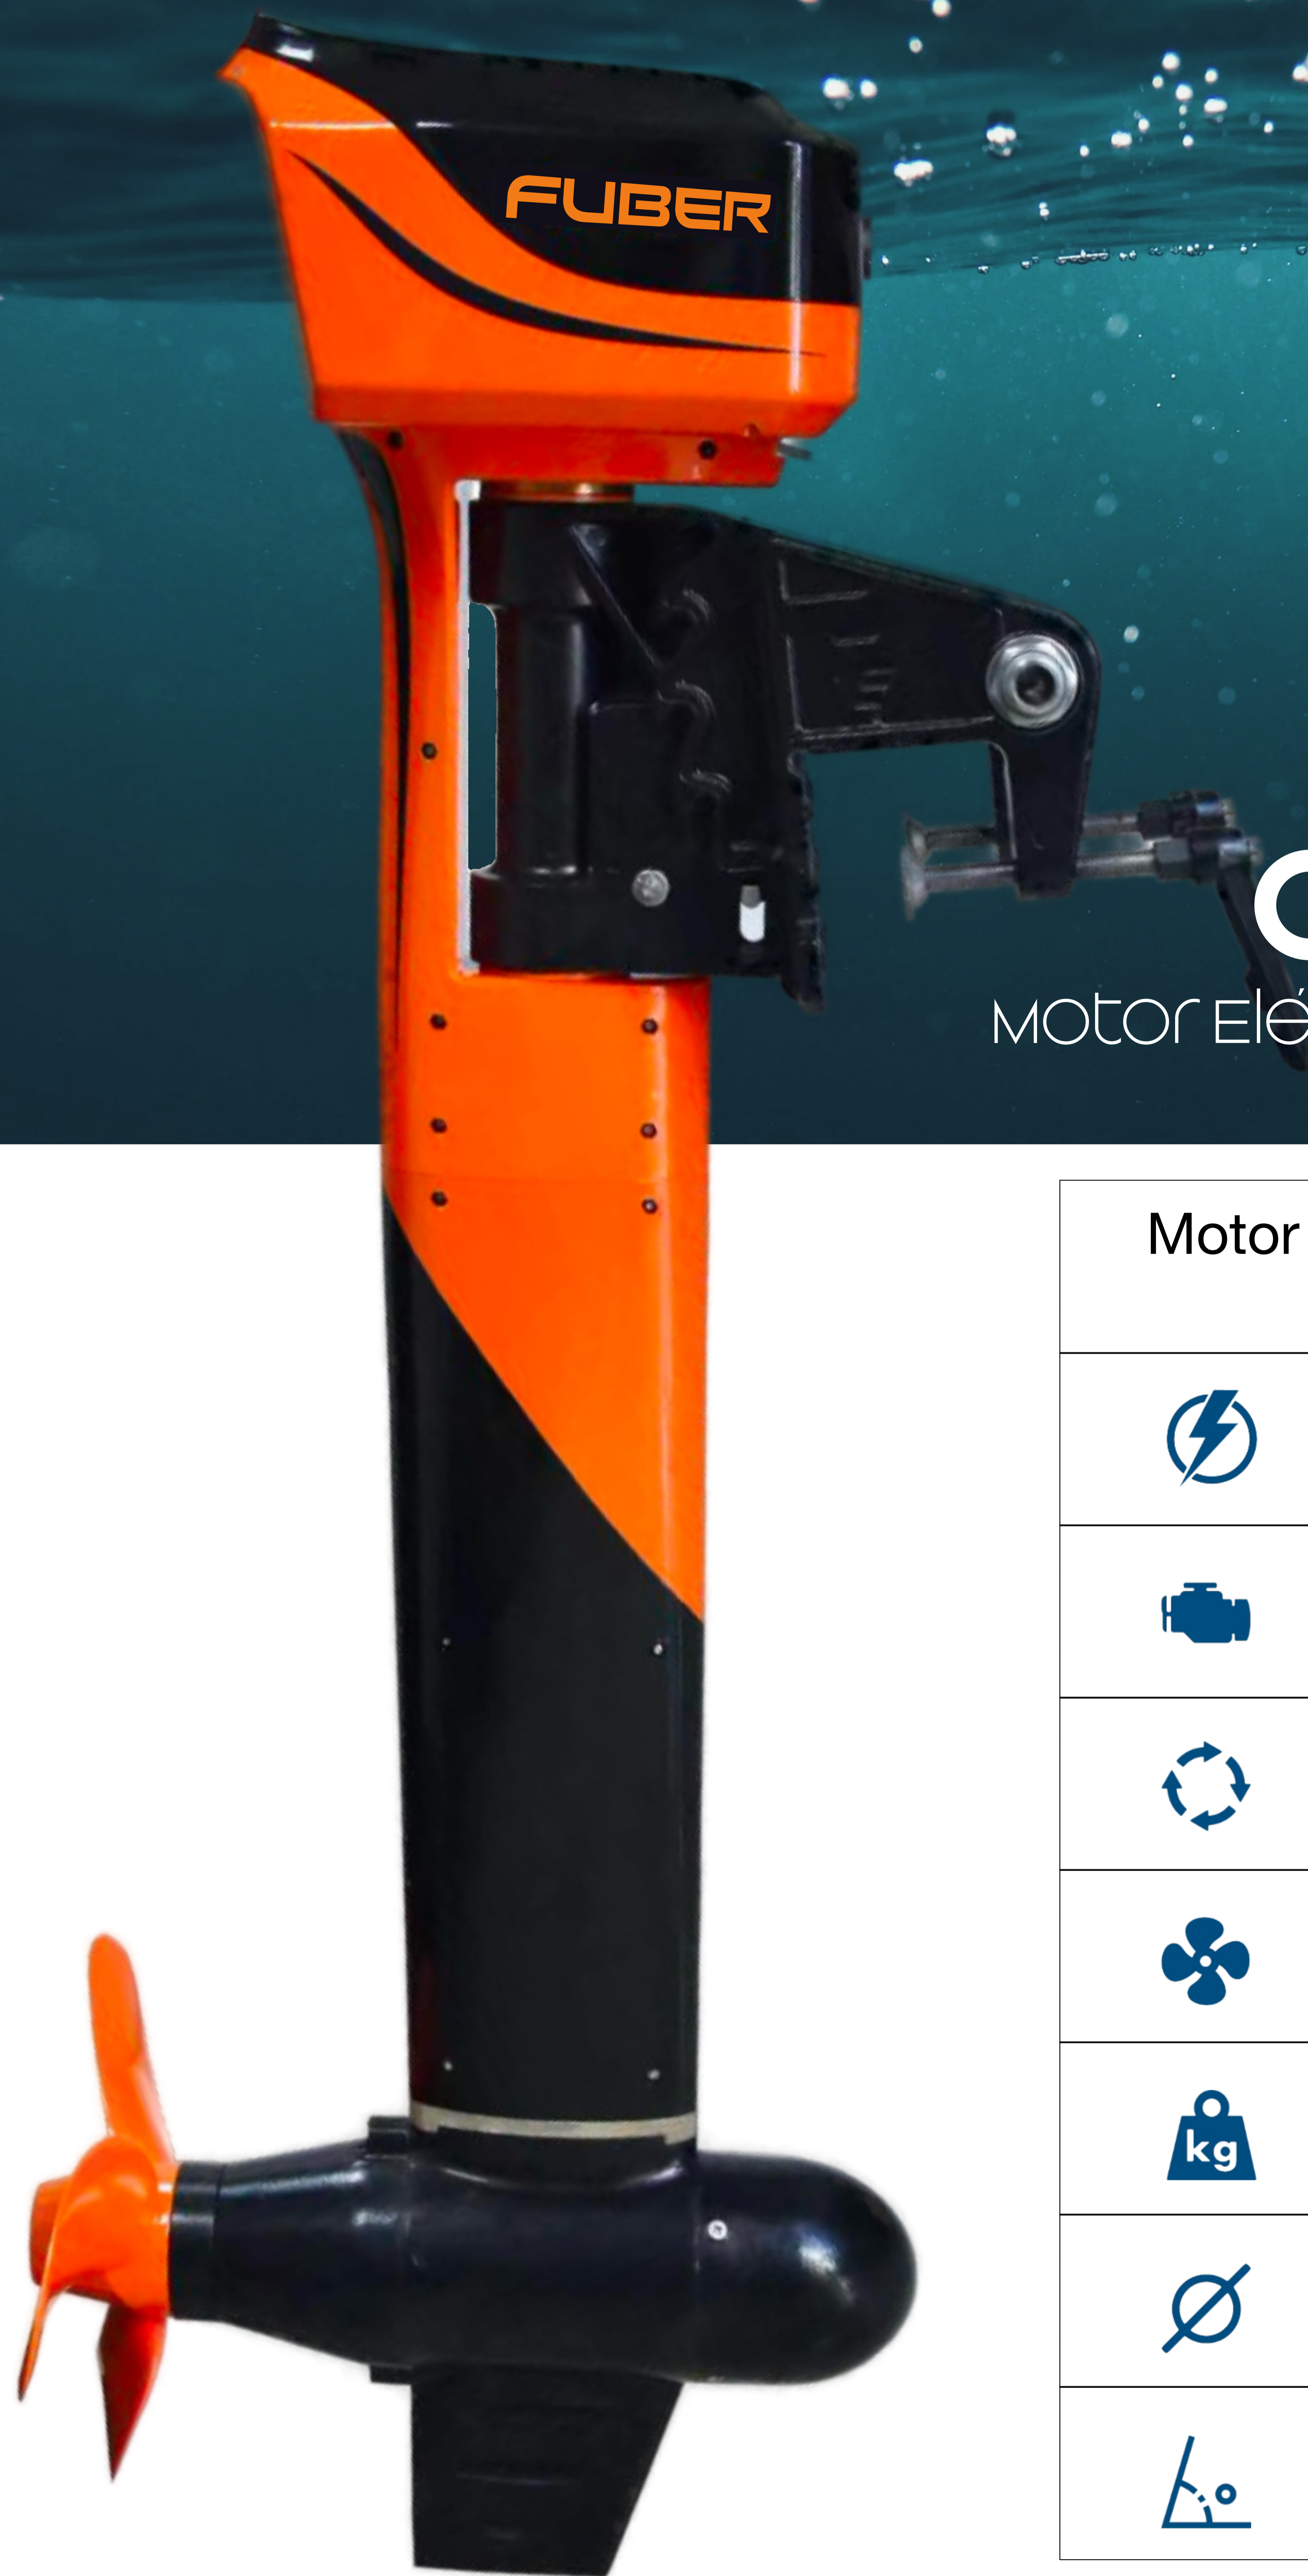


MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA


|   |   |
|---|---|
|  | Voltaje: 48v.<br>Corriente: 32A.                    |
|  | 1,5kW<br>Equivalente a un motor de gasolina de 4HP. |
|  | Velocidad máxima:<br>1300 rpm.                      |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 290 mm.               |
|  | Peso corporal: 20 kg                                |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).           |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 15, 30, 45, 60.        |
|  | Capacidad de la batería:<br>1,2 kWh / 2,0 kWh.      |



# GLOBAL 3.0





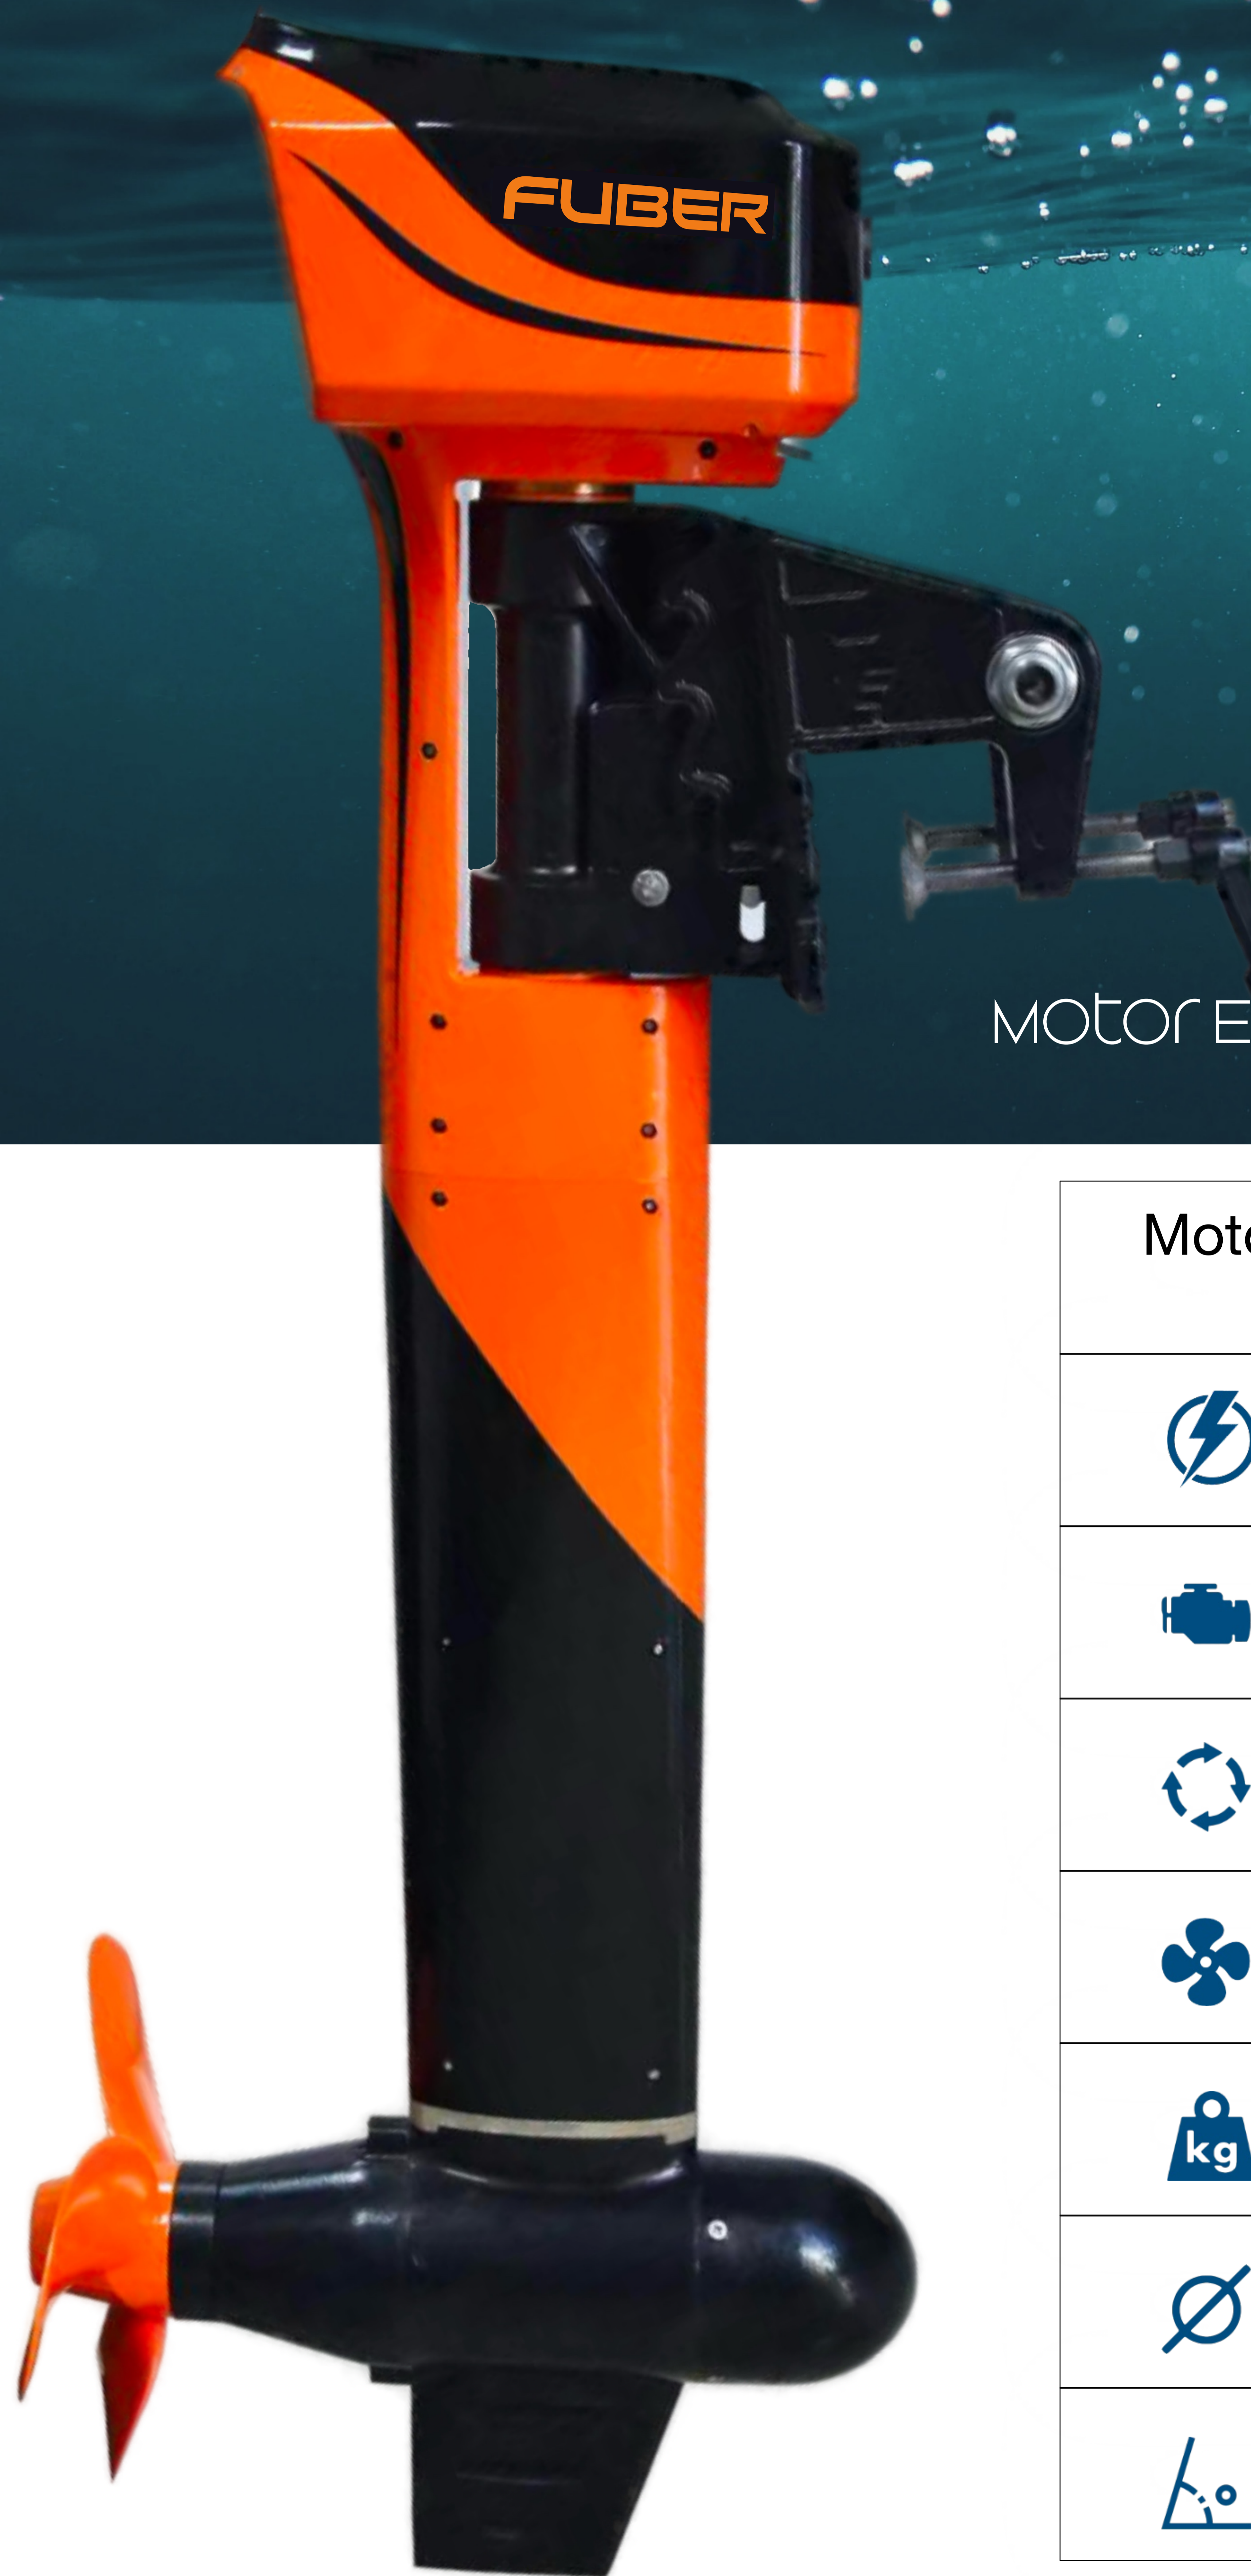


MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA

|   |   |
|---|---|
| Motor Eléctrico fuera de borda tipo Caja de Control                                   |   |
|  | Voltaje: 72v.<br>Corriente: 41A.                    |
|  | 3 kW<br>Equivalente a un motor de gasolina de 7 HP. |
|  | Velocidad máxima:<br>1400 rpm.                      |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 300 mm.               |
|  | Peso corporal: 30 kg                                |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).           |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 6, 15, 30, 45, 60.     |



# GLOBAL 6.0








MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA

|   |  |
|---|--|
| Motor Eléctrico fuera de borda tipo Caja de Control                                   |  |
|  | Voltaje: 150.<br>Corriente: 41A.                     |
|  | 6 kW<br>Equivalente a un motor de gasolina de 12 HP. |
|  | Velocidad máxima:<br>1560 rpm.                       |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 300 mm.                |
|  | Peso corporal: 31 kg                                 |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).            |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 15, 30, 45, 60.         |

# GLOBAL 3.0 tiller

Motor Eléctrico Fuera de Borda










|   |  |
|---|--|
|   | Motor Eléctrico fuera de borda<br>Versión Tiller (con timón) |
|  | Voltaje: 72v.<br>Corriente: 41A.                             |
|  | 3 kW<br>Equivalente a un motor<br>de gasolina de 7 HP.       |
|  | Velocidad máxima:<br>1400 rpm.                               |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 300 mm.                        |
|  | Peso corporal: 30 kg   |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).                    |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 6, 15, 30, 45, 60.              |



# GLOBAL 6.0 tiller

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA



|   |  |
|---|--|
|   | Motor Eléctrico fuera de borda<br>Versión Tiller (con timón) |
|  | Voltaje: 150.<br>Corriente: 41A.                             |
|  | 6 kW<br>Equivalente a un motor<br>de gasolina de 12 HP.      |
|  | Velocidad máxima:<br>1560 rpm.                               |
|  | Propela:<br>Diámetro exterior 300 mm.                        |
|  | Peso corporal: 31 kg   |
|  | Longitud del eje:<br>62,5 (eje estándar).                    |
|  | Ángulo de inclinación:<br>0, 15, 30, 45, 60.                 |

# 50.4V 40AH Baterías Recargable 20A

Lithium iron phosphate battery

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Rated capacity</b>              | 40AH              |
| <b>Rated voltage</b>               | 50.4VDC           |
| <b>Charging voltage</b>            | 58.8V             |
| <b>Max charging current</b>        | 20A               |
| <b>Max discharge current</b>       | 50A               |
| <b>Working/Storage temperature</b> | -10 - 45°C        |
| <b>Battery size</b>                | 143 x 152 x 197mm |



# 76.8V 100AH

# Baterías

# Recargable 25A

Lithium iron phosphate battery

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Rated capacity              | 50Ah(S50)                                     |
| Rated voltage               | 76.8V   |
| Rated energy                | 3084Wh(S50)                                   |
| Charging voltage            | 86.4V   |
| Discharge cutoff voltage    | 62.4V   |
| Max charging current        | 20Ah(S50)                                     |
| Max sust. discharge current | 75A(S50)                                      |
| Series connection           | Not support                                   |
| Parallel connection         | Up to 12 S-series batteries of the same model |
| Storage temperature         | -20 - 60°C                                    |
| Charging temperature        | 0 - 55°C                                      |
| Discharging temperature     | -10 - 55°C                                    |
| Battery size                | 555*440*212mm(S50)                            |
| Battery weight              | 49kg(S50)                                     |
| Protection level            | IP67  |
| Cycle life                  | >2000 times                                   |



# 150V 100AH Baterías Recargable 25A

Lithium iron phosphate battery

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Rated capacity              | 150Ah(S150)                                   |
| Rated voltage               | 76.8V   |
| Rated energy                | 11520Wh(S150)                                 |
| Charging voltage            | 86.4V   |
| Discharge cutoff voltage    | 62.4V   |
| Max charging current        | 40Ah(S150)                                    |
| Max sust. discharge current | 150A(S150)                                    |
| Series connection           | Not support                                   |
| Parallel connection         | Up to 12 S-series batteries of the same model |
| Storage temperature         | -20 - 60°C                                    |
| Charging temperature        | 0 - 55°C                                      |
| Discharging temperature     | -10 - 55°C                                    |
| Battery size                | 500*565*277mm(S150)                           |
| Battery weight              | 87kg(S150)                                    |
| Protection level            | IP67  |
| Cycle life                  | >2000 times                                   |



# ACCESORIOS



Caja de control dual



7 inch Display



Interrupor de polo magnético

# ACCESORIOS



**Volante de rueda**  
Diámetro de eje flexible



**Global 1.0-1.5**  
Propela



**Global 3.0-6.0**  
Propela



**FUBER**

8686-0121 

fuber\_cr 

Fuber Costa Rica 

contacto@fubercr.com 