



catálogo
2024

Catálogo
FUBER





Motores Eléctricos Fuera de Borda

01



Motores
- 4 a 9

02



Baterías
- 10 a 12

03



Accesorios
- 13 a 14 -





GLOBAL 1.0

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA

	Voltaje: 48v. Corriente: 21 / 32 A.
	1kW Equivalente a un motor de gasolina de 3HP.
	Velocidad máxima: 1200rpm.
	Propela: Diámetro exterior 290 mm.
	Peso corporal: 20 kg
	Longitud del eje: 62,5 (eje estándar).
	Ángulo de inclinación: 0, 15, 30, 45, 60.
	Capacidad de la batería: 1,2 kWh / 2,0 kWh.

Precio: \$6.371,16 i.v.i



GLOBAL 1.5

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA



Voltaje: 48v.
Corriente: 32A.



1,5kW
Equivalente a un motor
de gasolina de 4HP.



Velocidad máxima:
1300 rpm.



Propela:
Diámetro exterior 290 mm.



Peso corporal: 20 kg



Longitud del eje:
62,5 (eje estándar).




Ángulo de inclinación:
0, 15, 30, 45, 60.



Capacidad de la batería:
1,2 kWh / 2,0 kWh.

Precio: \$7.008,94 i.v.i

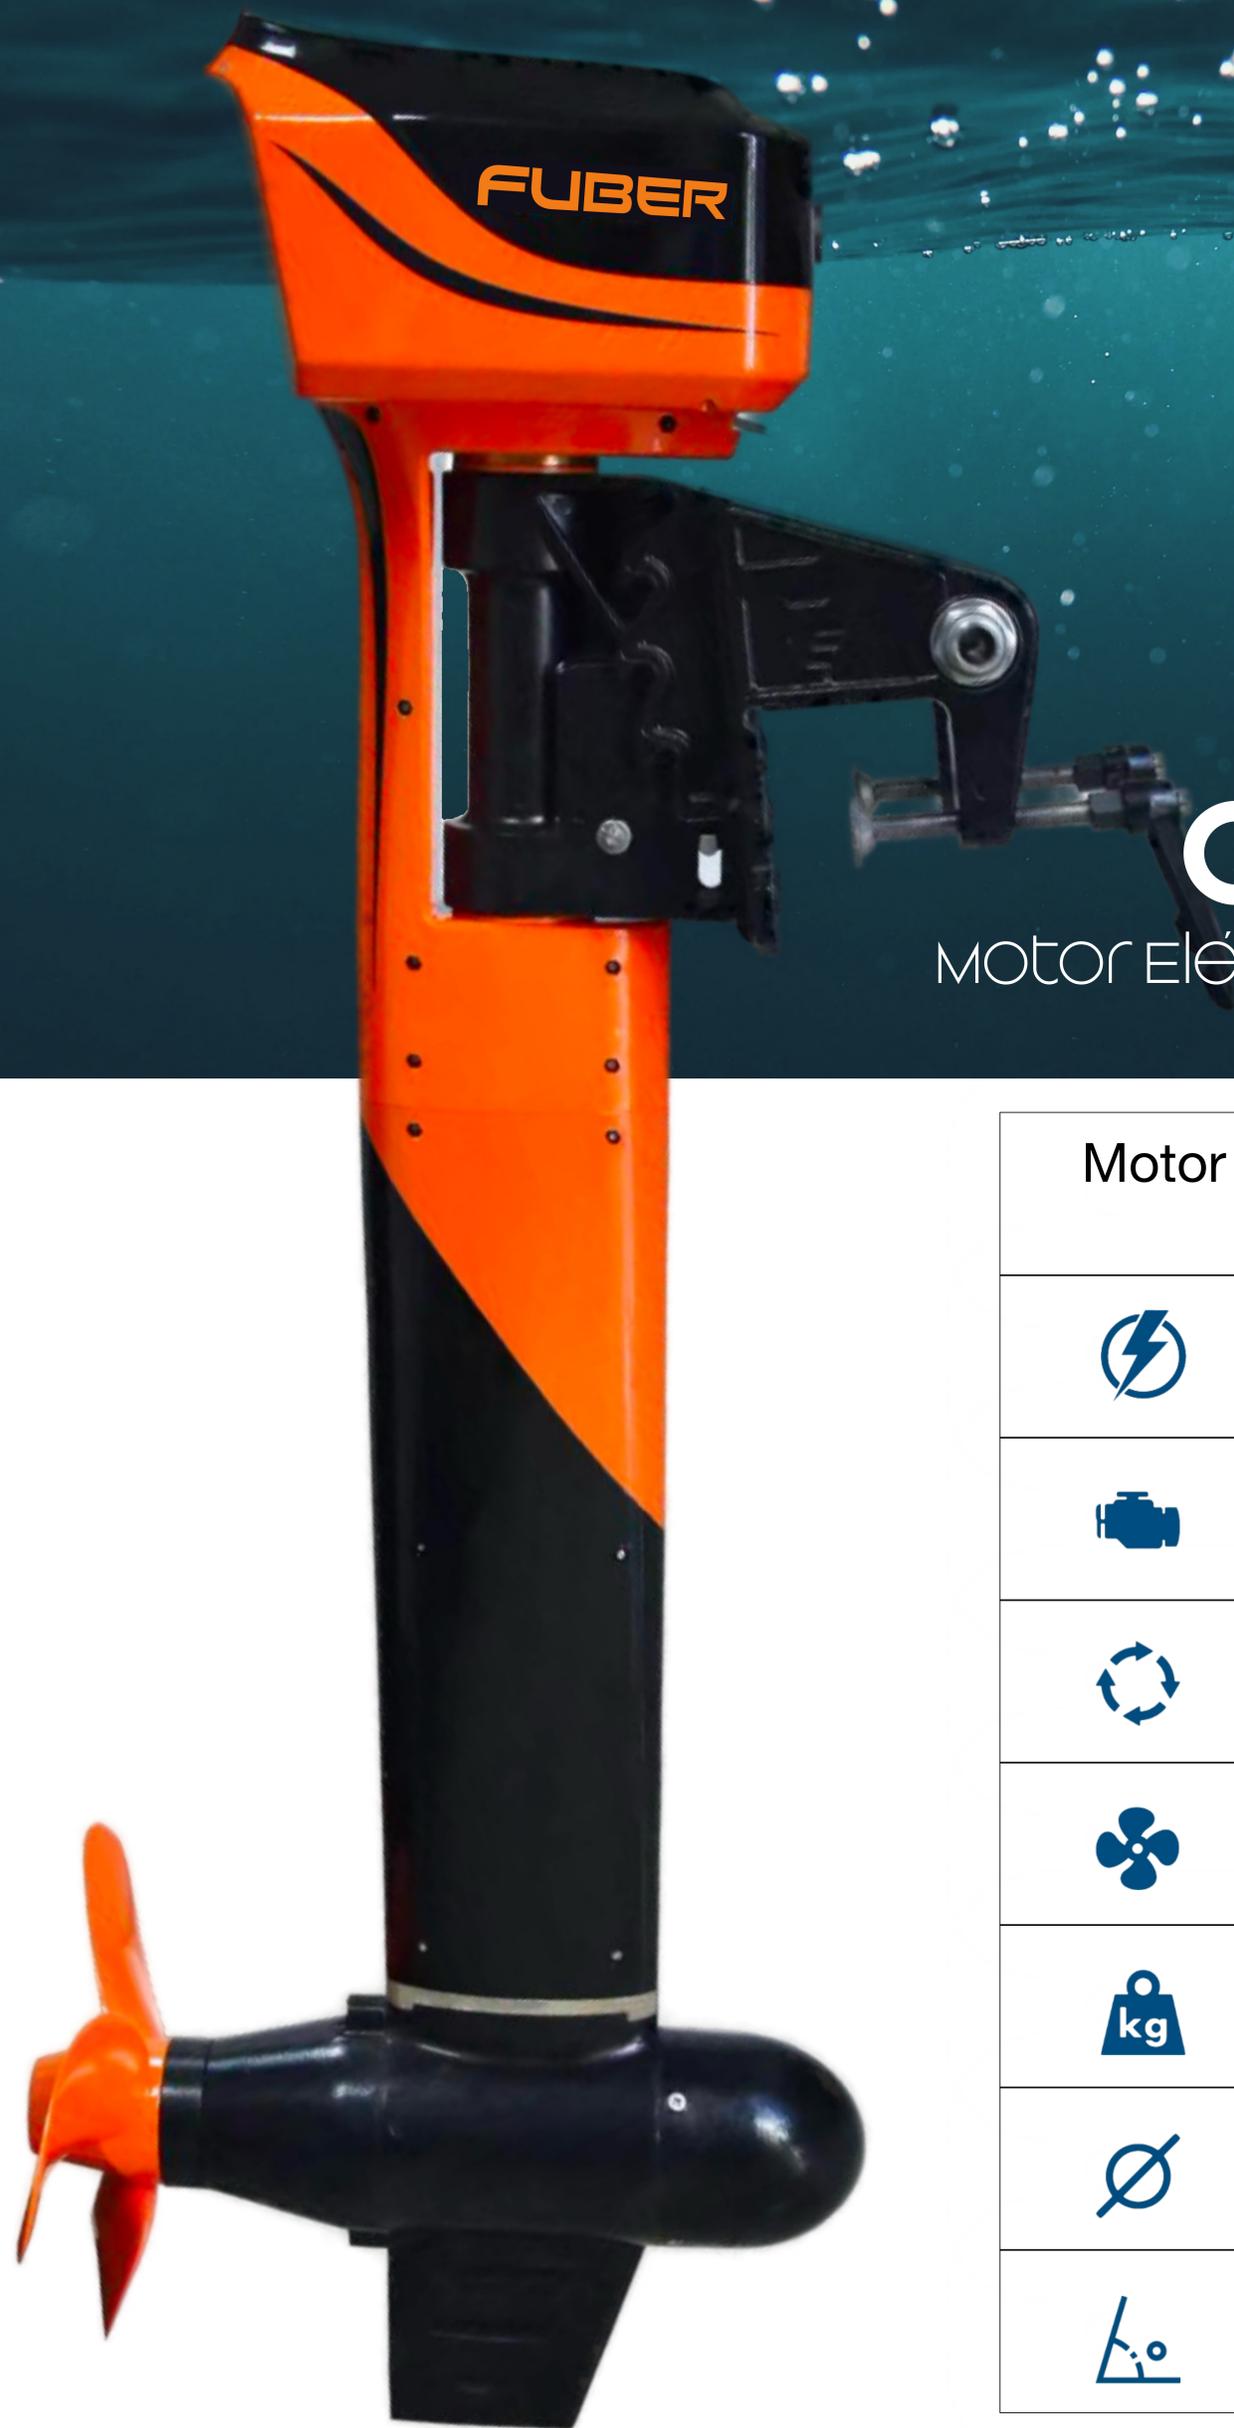

GLOBAL 3.0

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA

Motor Eléctrico fuera de borda tipo Caja de Control	
	Voltaje: 72v. Corriente: 41A.
	3 kW Equivalente a un motor de gasolina de 7 HP.
	Velocidad máxima: 1400 rpm.
	Propela: Diámetro exterior 300 mm.
	Peso corporal: 30 kg
	Longitud del eje: 62,5 (eje estándar).
	Ángulo de inclinación: 0, 6, 15, 30, 45, 60.

Precio: \$10.134,71 i.v.i


GLOBAL 3.0 tiller

Motor Eléctrico Fuera de Borda



	Motor Eléctrico fuera de borda Versión Tiller (con timón)
	Voltaje: 72v. Corriente: 41A.
	3 kW Equivalente a un motor de gasolina de 7 HP.
	Velocidad máxima: 1400 rpm.
	Propela: Diámetro exterior 300 mm.
	Peso corporal: 30 kg
	Longitud del eje: 62,5 (eje estándar).
	Ángulo de inclinación: 0, 6, 15, 30, 45, 60.

Precio: \$9.177,83 i.v.i

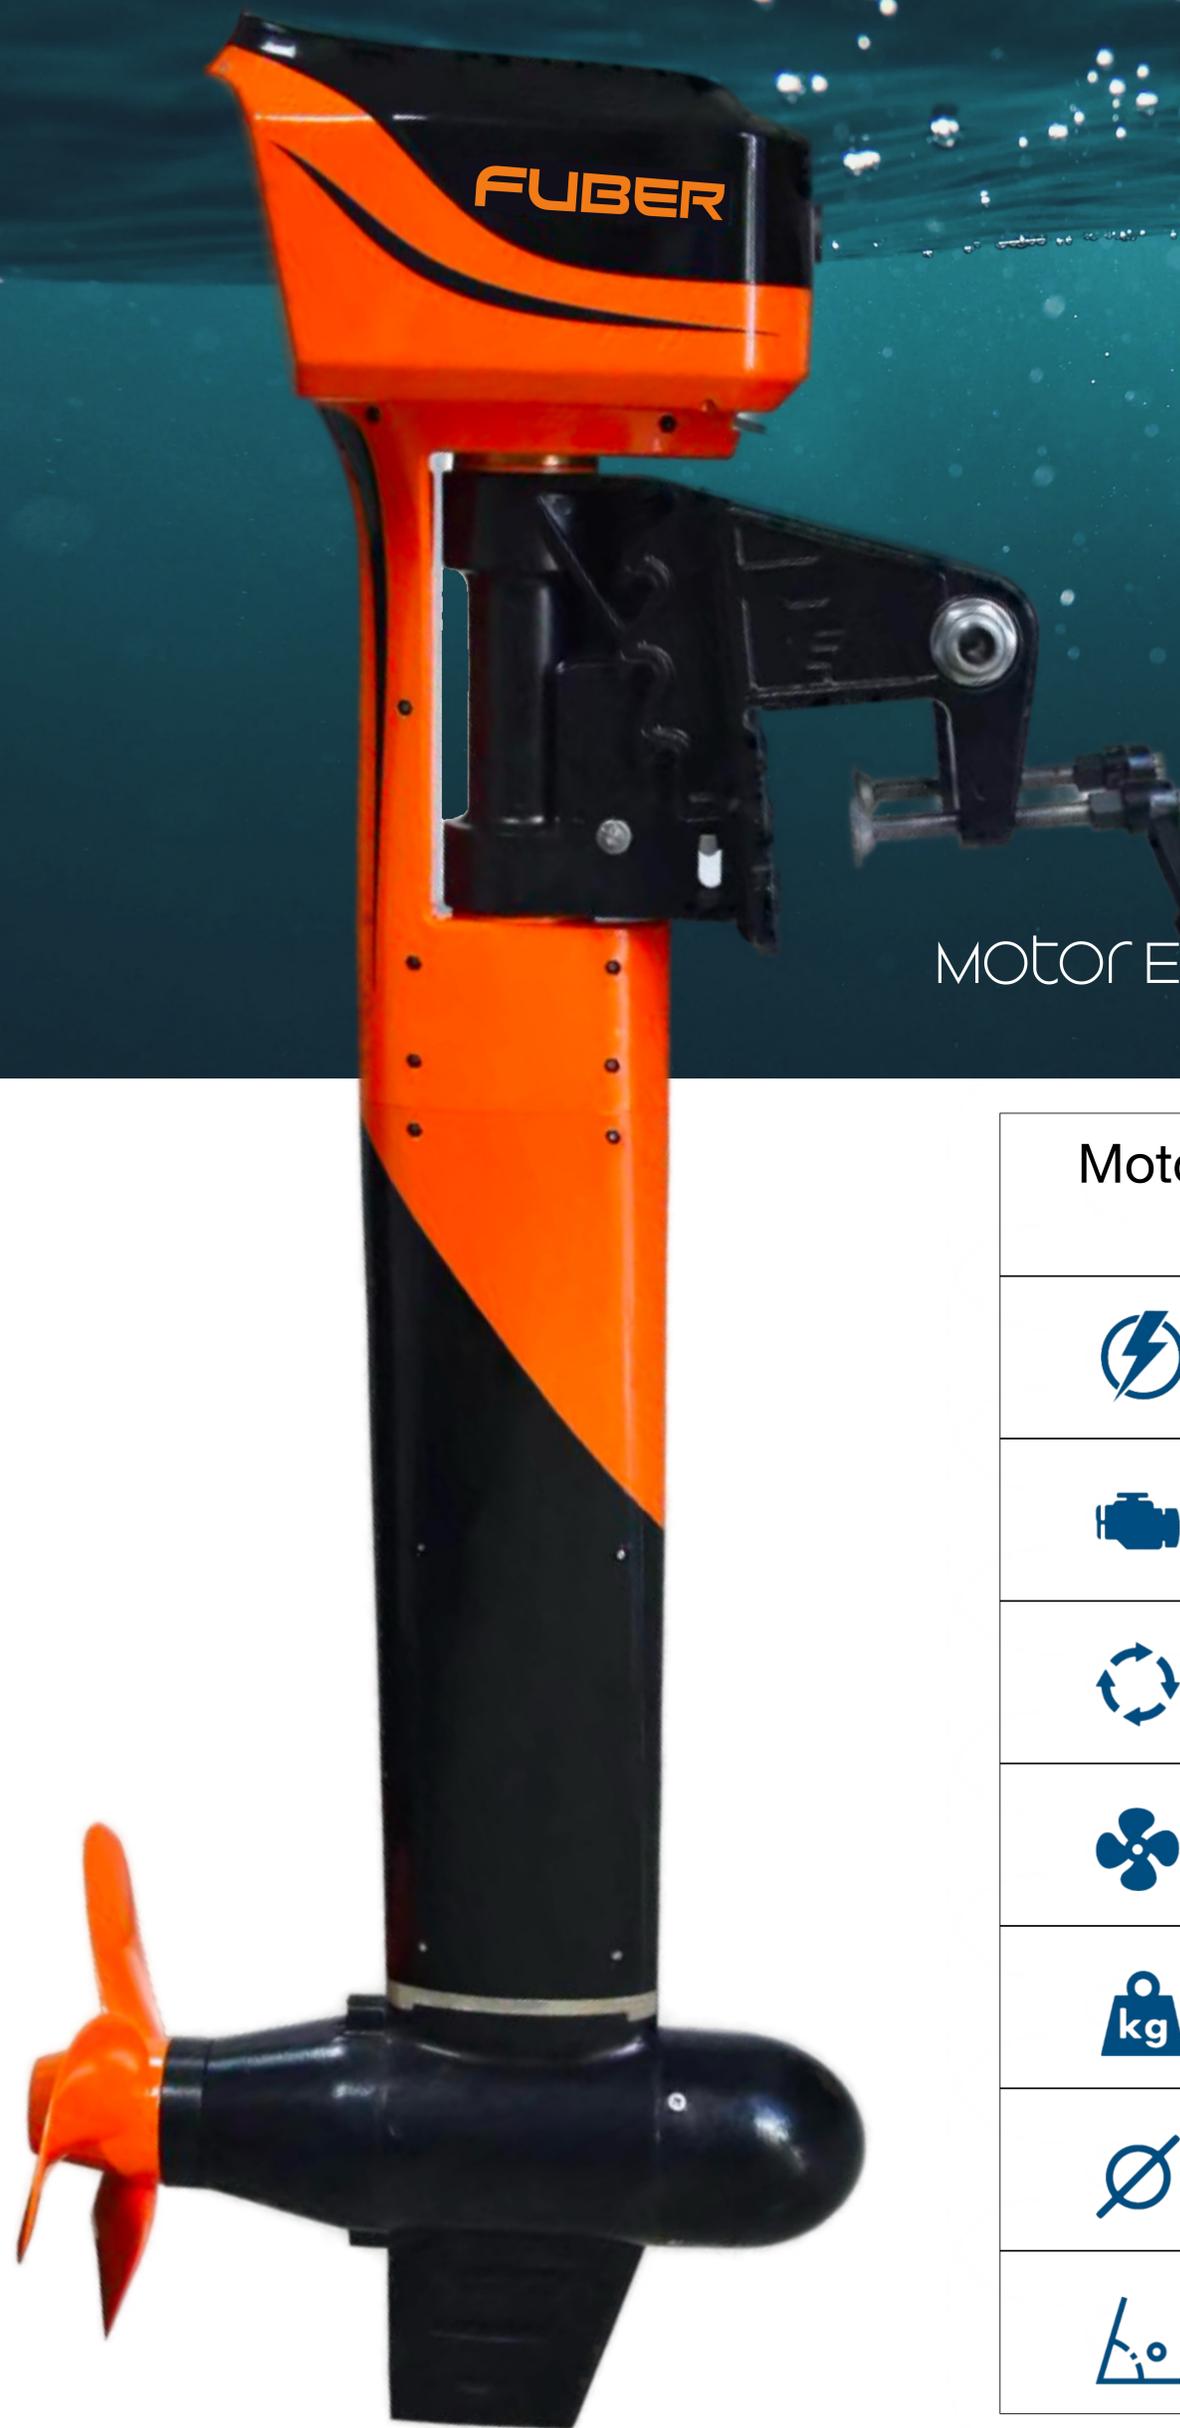

GLOBAL 6.0

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA

Motor Eléctrico fuera de borda tipo Caja de Control	
	Voltaje: 150. Corriente: 41A.
	6 kW Equivalente a un motor de gasolina de 12 HP.
	Velocidad máxima: 1560 rpm.
	Propela: Diámetro exterior 300 mm.
	Peso corporal: 31 kg
	Longitud del eje: 62,5 (eje estándar).
	Ángulo de inclinación: 0, 15, 30, 45, 60.

Precio: \$13.341,86 i.v.i

GLOBAL 6.0 tiller

MOTOR ELÉCTRICO FUERA DE BORDA



Motor Eléctrico fuera de borda Versión Tiller (con timón)	
	Voltaje: 150. Corriente: 41A.
	6 kW Equivalente a un motor de gasolina de 12 HP.
	Velocidad máxima: 1560 rpm.
	Propela: Diámetro exterior 300 mm.
	Peso corporal: 31 kg
	Longitud del eje: 62,5 (eje estándar).
	Ángulo de inclinación: 0, 15, 30, 45, 60.

Precio: \$12.408,81 i.v.i

50.4V 40AH Baterías Recargable 20A

Lithium iron phosphate battery

Capacidad nominal	40AH
Tensión nominal	50.4VDC
Tensión de carga	58.8V
Corriente de carga máxima	20A
Corriente de descarga máxima	50A
Temperatura de trabajo/almacenamiento	-10 - 45°C
Tamaño de la batería	143 x 152 x 197mm



76.8V 100AH

Baterías

Recargable 25A

Lithium iron phosphate battery

Capacidad nominal 50Ah(S50)

Tensión nominal 76.8V

Energía nominal 3084Wh(S50)

Tensión de carga 86.4V

Tensión de corte de descarga 62.4V

Corriente de carga máxima 20Ah(S50)

Máx sust. Corriente de descarga 75A(S50)

Conexión en serie No compatible

Conexión en paralelo Hasta 12 baterías serie S del mismo modelo

Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C

Temperatura de carga 0 - 55°C

Temperatura de descarga -10 - 55°C

Tamaño de la batería 555*440*212mm(S50)

Peso de la batería 49kg(S50)

Nivel de protección IP67

Vida útil >2000 cargas



150V 100AH Baterías Recargable 25A

Lithium iron phosphate battery

Capacidad nominal	150Ah(S150)
Tensión nominal	76.8V
Energía nominal	11520Wh(S150)
Tensión de carga	86.4V
Tensión de corte de descarga	62.4V
Corriente de carga máxima	40Ah(S150)
Máx sust. Corriente de descarga	150A(S150)
Conexión en serie	No compatible
Conexión en paralelo	Hasta 12 baterías serie S del mismo modelo
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Temperatura de carga	0 - 55°C
Temperatura de descarga	-10 - 55°C
Tamaño de la batería	500*565*277mm(S150)
Peso de la batería	87kg(S150)
Nivel de protección	IP67
Vida útil	>2000 cargas



ACCESORIOS



Caja de control dual




Pantalla de 7 pulgadas



Interruptor de polo magnético

ACCESORIOS

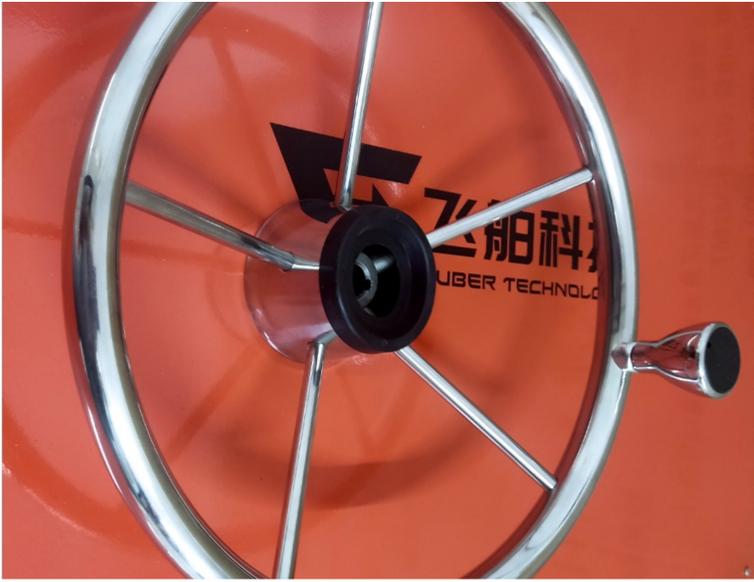


Volante de rueda
Diámetro de eje flexible



Global 1.0-1.5
Propela



Global 3.0-6.0
Propela

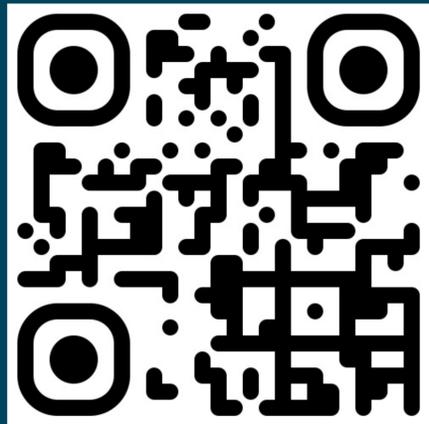

SÍGUENOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

fuber_cr 
Fuber Costa Rica 

CONTÁCTENOS

8686-0121 
<https://fuber.tech> 
contacto@fubercr.com 